
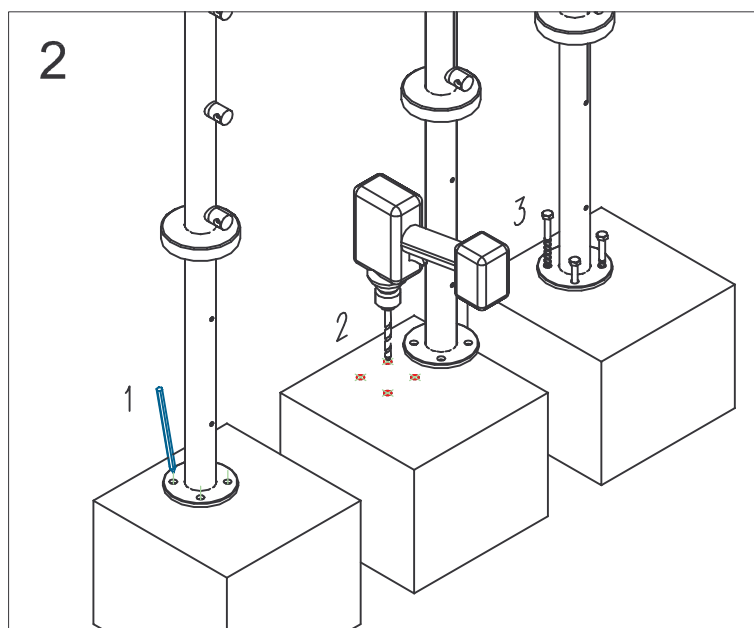


Poteau OXYNOV fixation a plat

L'entraxe entre poteaux ne doit pas dépasser 1000mm

Pour une utilisation publique, se référer aux normes en vigueur NF P01-012

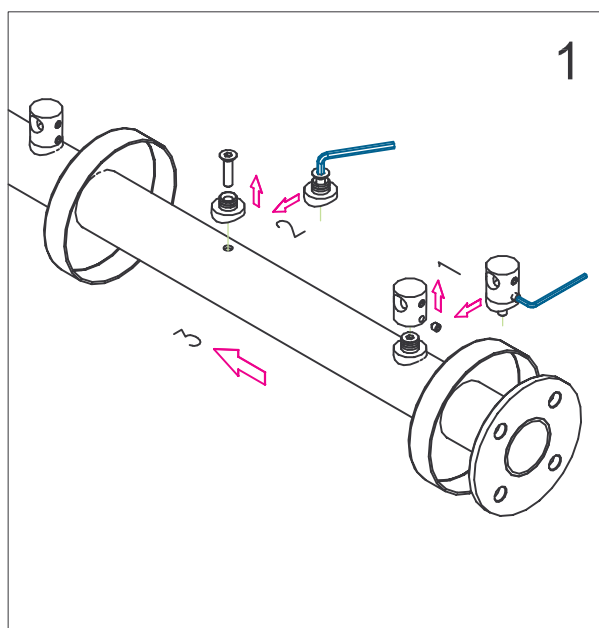

Fixation poteau - POT020  
Garde-corps OXYNOV

**deckLINEA**<sup>®</sup>

N° Indigo: 0820 300 054 (0,118 € TTC / minute)

www.deck-linea.com

E-mail : contact@decklinea.com

SIZE: A4 FOLIO: 01 Date: 26/08/2009

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE DECK-LINEA. IL NE POURRA ETRE UTILISE, NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION. MODELE DEPOSE.  
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DECK-LINEA AND MUST NOT BE COPIED OR PASSED TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. TRADE MARK.